


Centralkapslingsystem




- **Omfattande storleksurval**
- **Modeller för infällt och utanpåliggande**
- **Testat och certifierat**
- **Förnyad kapslingsdesign**
- **Enkelt och snabbare installation**
- **UPI-Data med två systemhalvor**
– en för kraft och en för data-tele

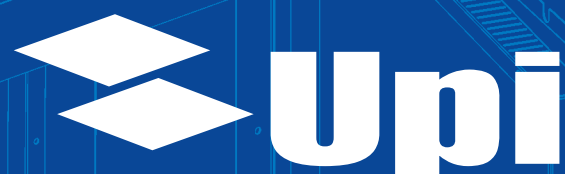


Upi

Baskomponenter för infälld modell

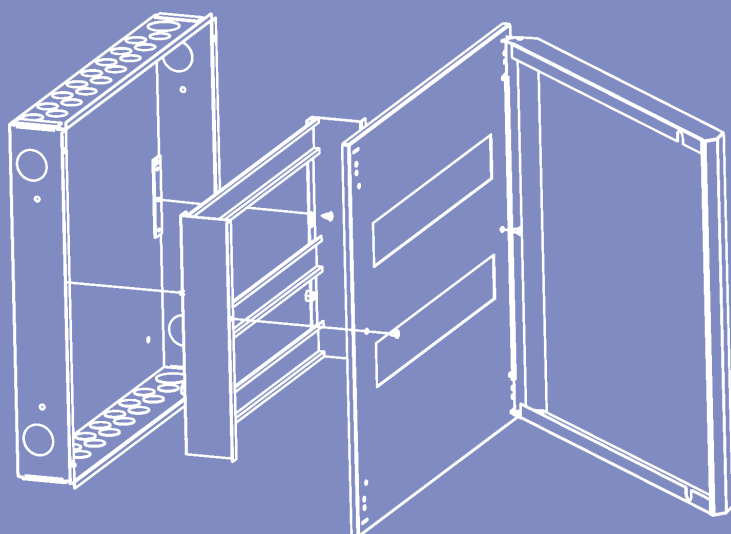

Alla Upi-konstruktioner innehåller oberoende av installationssätt färdiga knock out-öppningar för ledningar och kablage samt DIN-skenor för montering av komponenterna.

Baskomponenter för utanpåliggande modell

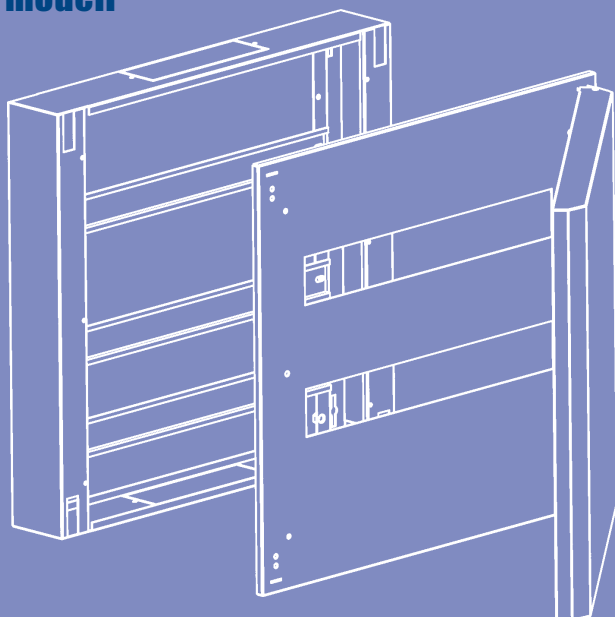

Upi är ett kapslingssystem i tunnplåt utvecklat för kapsling av ledningar i lägenheterna, för säkringar och normkomponenter. Den eleganta konstruktionen kan försänkas i väggelementet eller monteras på väggytan. För båda monteringsätten finns ett urval med fem modeller med olika höjd.

| UPI-modeller | höjd | bredd | Infälld monteringsdjup | Utanpåliggande djup |
|--------------|---------|-------|------------------------|---------------------|
| 1 Rad | 10MOD | 215 | 110 +Moduler | 62 + 30 |
| | 14MOD | 215 | 110 +Moduler | 62 + 30 |
| | 18MOD | 215 | 110 +Moduler | 62 + 30 |
| | 24MOD | 278 | 110 +Moduler | 62 + 30 |
| 2 Rad | 2x10MOD | 410 | 110 +Moduler | 62 + 30 |
| | 2x18MOD | 410 | 110 +Moduler | 62 + 30 |
| 4 Rad | 4x10MOD | 810 | 110 +Moduler | 62 + 30 |
| | 4x18MOD | 810 | 110 +Moduler | 62 + 30 |

Stomkonstruktionen och förbanden är konstruerade så att det är lätt att fästa de standardiserade komponenterna vid konstruktionen.




Upi Data

I Upi central kan man integrera kabel och plint system för datakommunikation. På så sätt kan lägenhetens kablage för tv, radio, m.fl. andra data-kommunikationer behändigt kapslas i samband med elkablaget. Upi Data-konstruktionen finns i tre olika storlekar och två olika bredder.


| UPI DATA-modeller | | höjd | bredd | Infälld monteringsdjup | Utanpåliggande djup |
|-------------------|---------|------|-------|------------------------|---------------------|
| 36MOD | 2x18MOD | 766 | 397 | 80 + 39 | 75 + 39 |
| 72MOD | 4x18MOD | 1018 | 397 | 80 + 39 | 75 + 39 |
| 96MOD | 4x24MOD | 1091 | 500 | 80 + 39 | 75 + 39 |

Baskomponenter för infälld modell

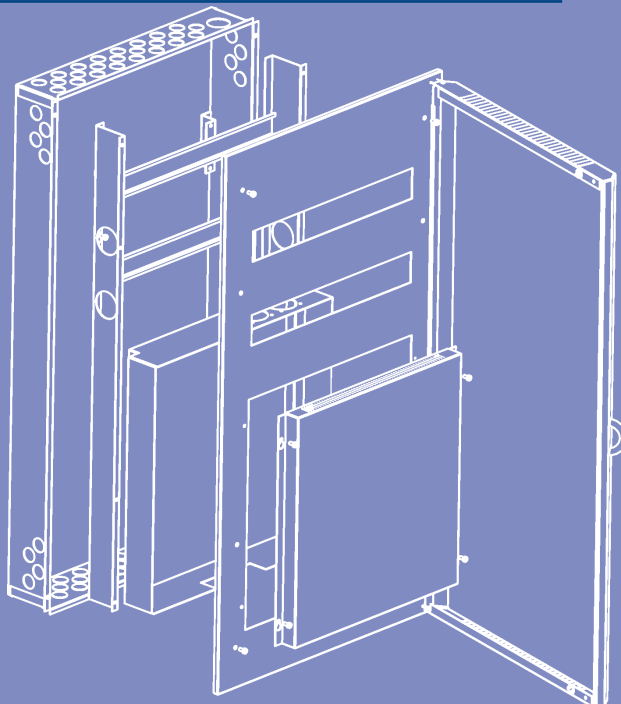

Alla Upi-konstruktioner innehåller oberoende av montagesätt färdiga knock out-öppningar för ledningar och kablar samt DIN-skenor för montage av komponenterna. Data-komponenterna skyddas med ett eget skyddslock eller en separat dörr. Alla Upi Data-modeller kan levereras med RJ-paneler för anslutningsdon som extrautrustning.

Baskomponenter för utanpåliggande modell

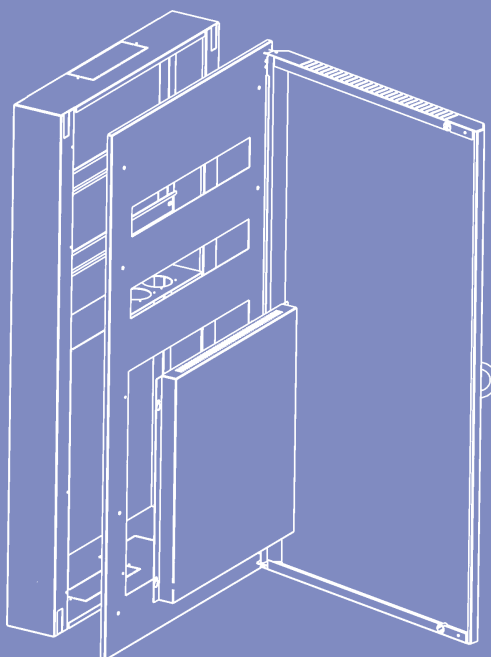

Tekniska data

- Kapslingsklass: IP20-IP30
- Slaghållfasthet: IK07
- Material: varmförzinkad stålplåt 275 MAC

Upi-kapslingssystemet är en SGS-Fimko-testad och FI-certifierad produkt. Monterad enligt instruktionerna fyller UPI-kapslingen utan inredning de väsentliga säkerhetskraven i Lågspänningsdirektivet (LVD).

Normer


EN 50298-3
EN 60529
EN 50102

Säkerhet

- Brandsäker
- Reducerar elektriska och magnetiska fält

Miljövänlig

Vid tillverkningen av Upi-centralkapslingssystemet används endast råmaterial som lämpar sig för återvinning.



Suomen CNC-Metal Oy
Yrittäjänkatu 6, PB 68
FI-83500 Outokumpu

Tfn +358 (0)13 562 411
Telefax +358 (0)13 555 382

www.cnc-metal.fi

Handelsagent Sverige:
Sebab Ab
Sporregatan 12
SE-21377 Malmö

Tfn 040 601 05 00
Telefax 040 601 05 10

www.sebab.se

